


本設提供資料提出方法のご説明 2026

LIXILTEPCOスマートパートナーズ



- ・本設電気資料は、電力会社との発電設備の契約申込と
国へのFIT申請（事業計画認定）を行うために必要となる重要な書類です。
上棟7日前までに早期ご提供のご協力をお願いします。

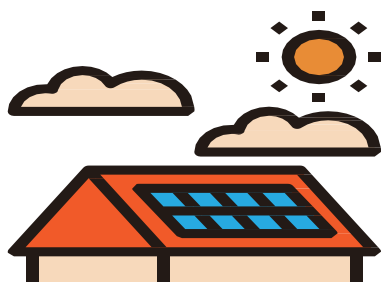

本設電気資料は
電気工事店様が地域電力
に申請している書類一式

- ・毎年、電力会社から申請の提供期限が決められています。

<当社への本設電気書類の最終提供期限>

2026年10月9日（金）まで

※東北電力エリアは、2026年10月2日（金）まで

- ・認定前に太陽光発電設備を稼働させることはできません。
自家消費できない期間が長くなると・・・
お施主様の電気料金の負担が大幅に増えてしまいます。

1. 太陽光運転開始遅延


電力・国への申請が翌年度扱いとなる為、**発電開始が大幅に遅れます**

- ・期限内資料提出：太陽光の発電開始が2027年4月頃を想定
- ・**期限超過資料提出：太陽光の発電開始が2027年8月以降想定**


2. 太陽光運転開始遅延

期限までにご提出いただけない場合、国に対して26年度での事業認定申請ができない為、27年度仕様の建て得に改めてお申込みしていただく必要がありますので、ご注意ください。

<提出期限による発電開始イメージ>

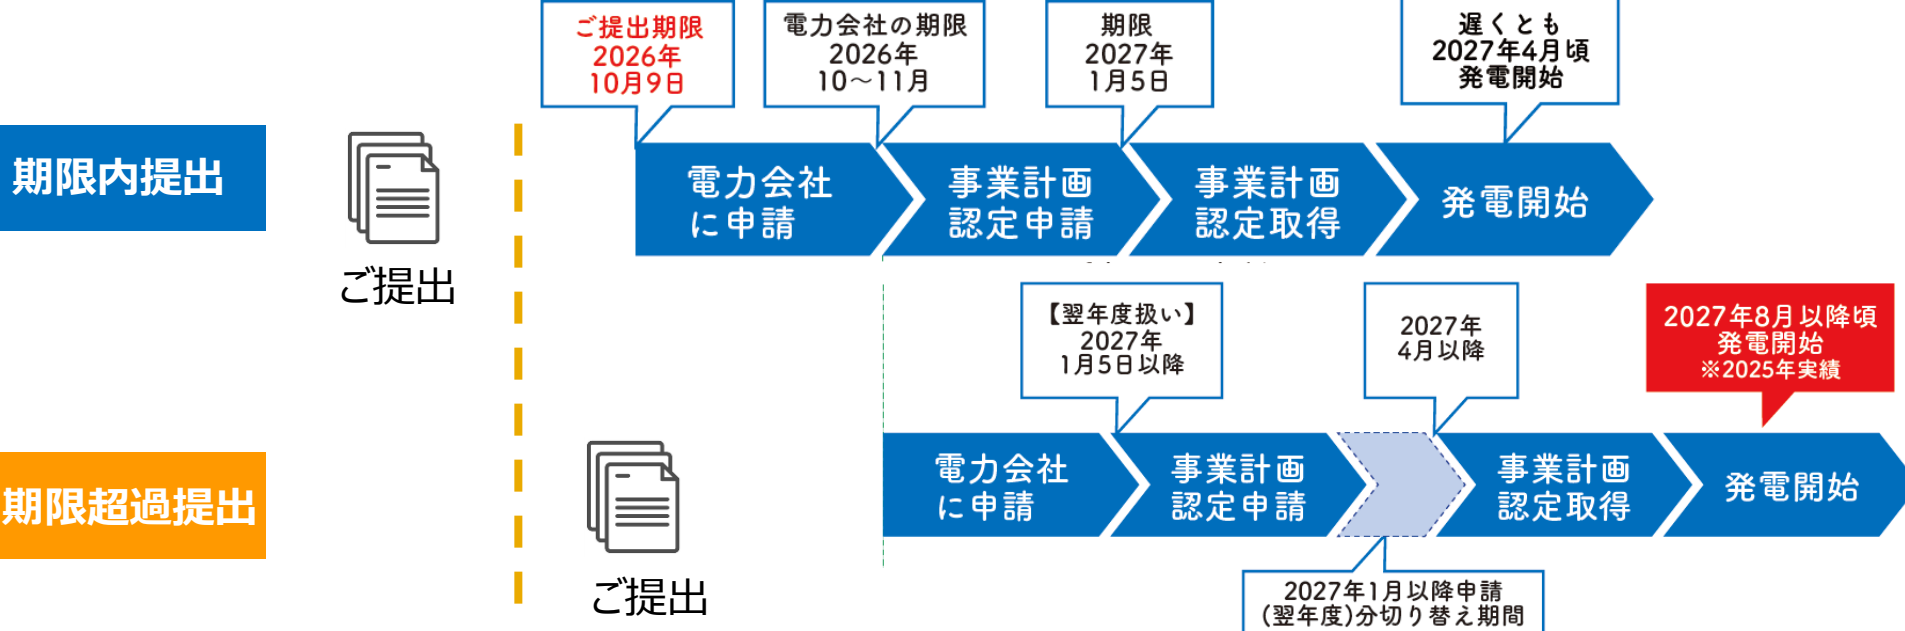

本設電気申請（電気工事店様）→書類を当社に送付→当社より**電力会社・国へ申請**

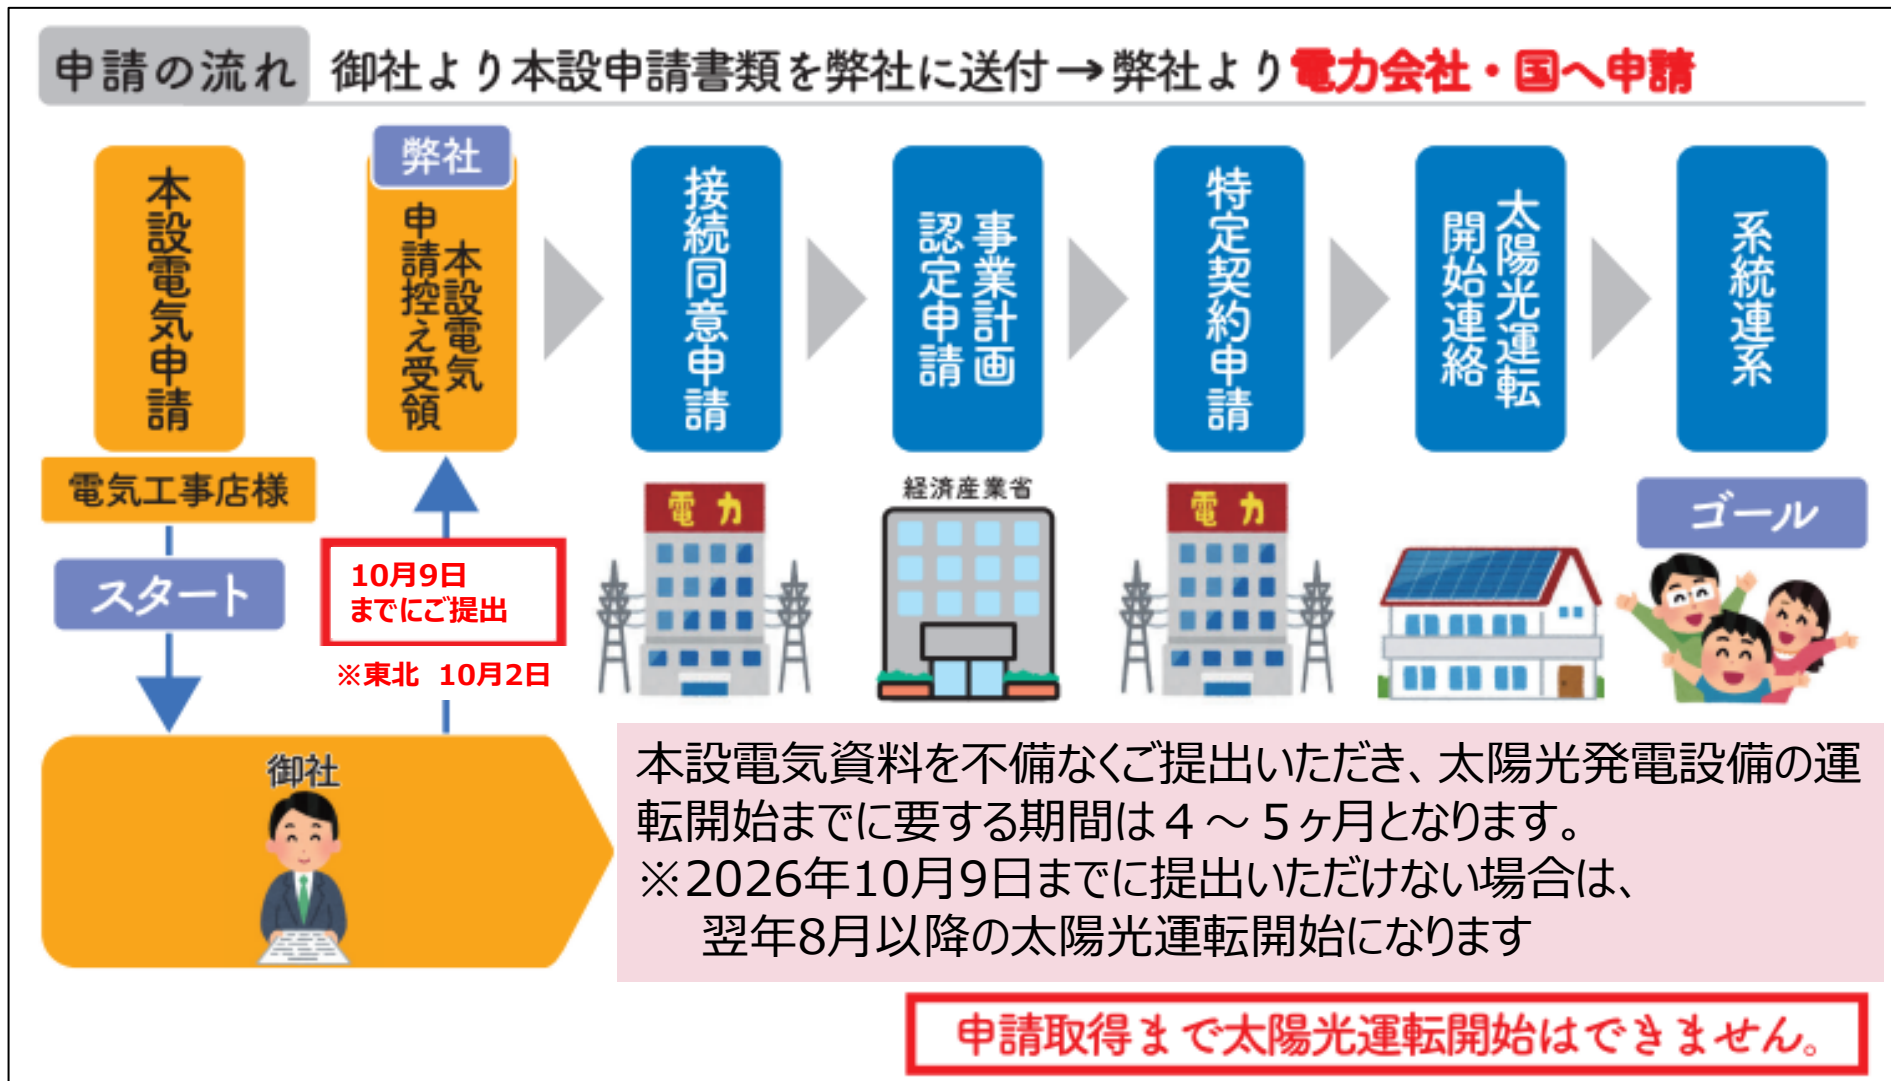

下記書類を電気工事店様よりいただき、当社にご提供ください。


① 本設申請書類の控え

- ☐ 申込番号または設計番号、供給地点番号
- ☐ 契約容量（計器SB設定する場合はその容量も含む）

例：東京電力PG


② 単線結線図（分電盤図）

- ☐ 主開閉器容量、幹線の太さ、回路数
- ☐ 計器SB設定する場合はその容量も記載

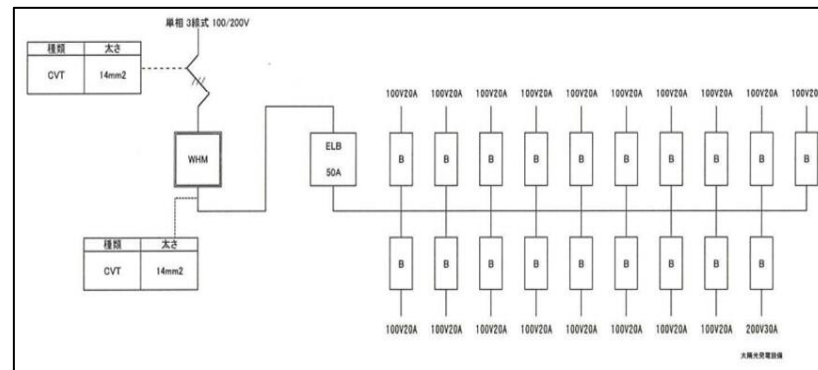



③ 引込方法図

- ☐ 引込柱の名称、番号と引込み方法

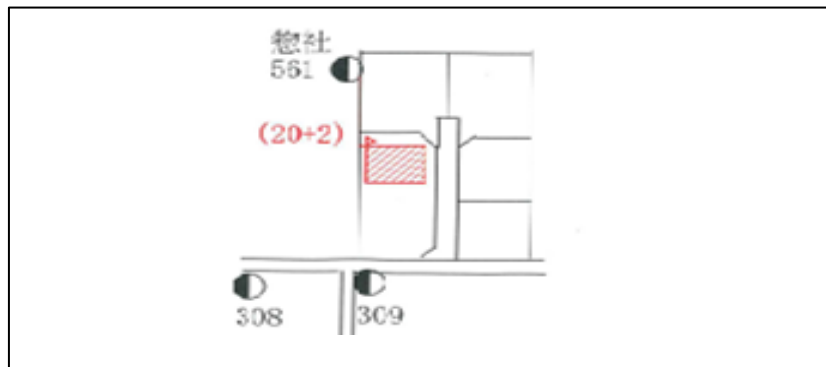

④ 配線情報（中国電力管内のみ）

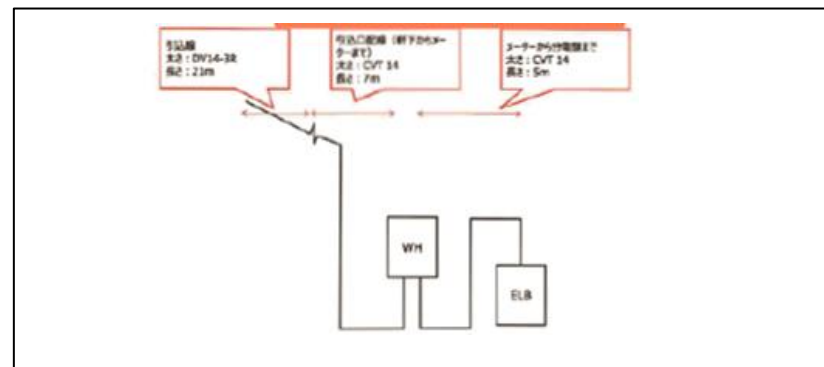

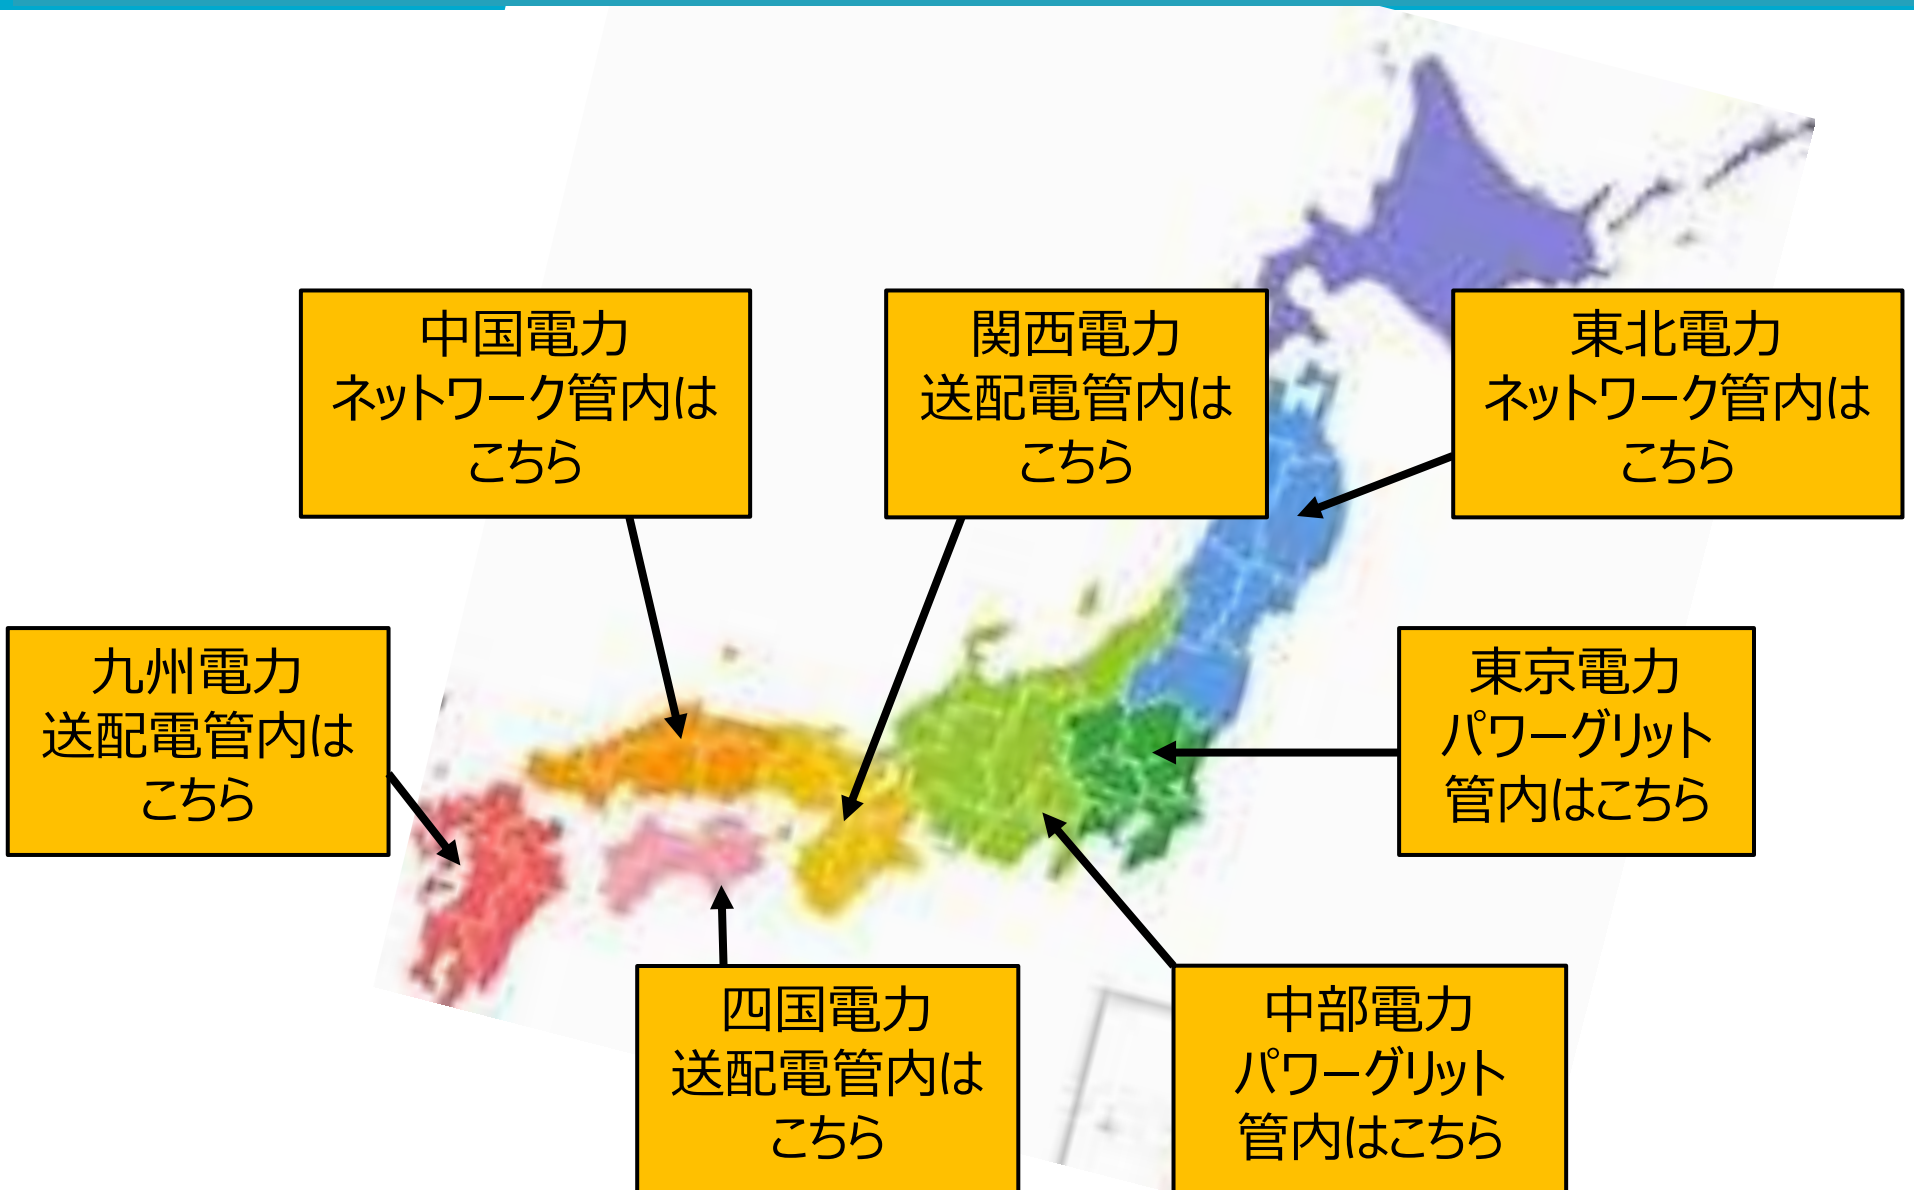

パワコン4.4 k Wの2台設置(パワコン容量8.8 k W) 主開閉器40A (契約容量8 k VA相当) 以下の場合、太陽光発電側の主開閉器が動作する可能性が高くなります

本設申請資料控え

集合住宅の共用部における契約ですか。はい

(2)同一構内または建物内に、需要場所が複数ありますか。いいえ

集合住宅

各戸契約上限値

●事前協議

○契約・需要設備情報

■申込内容

業種	住宅	灯数/台数	42	回路数	16	アンペアブレーカー電流値	50A
----	----	-------	----	-----	----	--------------	-----

●計量器を取付ない供給を

未計器区分

協定値	負荷容量		協定負荷容量		協定時間	
	負荷容量 使用量		小型機器数			

供給方式線式

主計器

副計器

未計器

単相3線式100/200V

計器なし

主開閉器容量

40 A


主開閉器容量選定は50A以上が正解

引込口配線

8mm2

主開閉器容量40A (契約容量8 k VA相当)


分電盤図

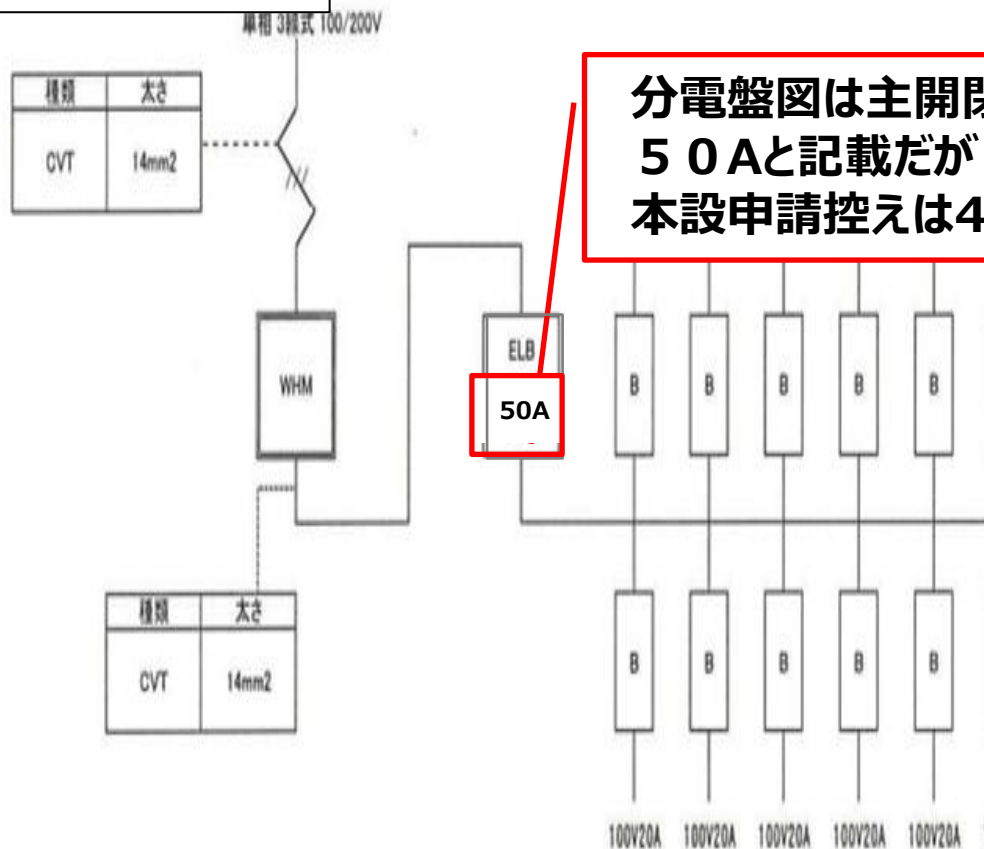

本設申請控え

●協議番号		
■申込内容		
業種	住宅	灯数/台数 42 回路数
●計量器を取付ない供給を		
来計器区分		
協定値	負荷容量	協定負荷容量
	負荷容量 使用量	小型機器数
供給方式線式	主計器	副計器
	単相3線式100/200V	計器なし
主開閉器容量	40 A	
引込口配線	8mm2	

ご提出書類に誤りがあると、地域電力会社に修正申請が必要となり、
太陽光運転開始時期が遅れます。間違いのない資料ご提出をお願いします。

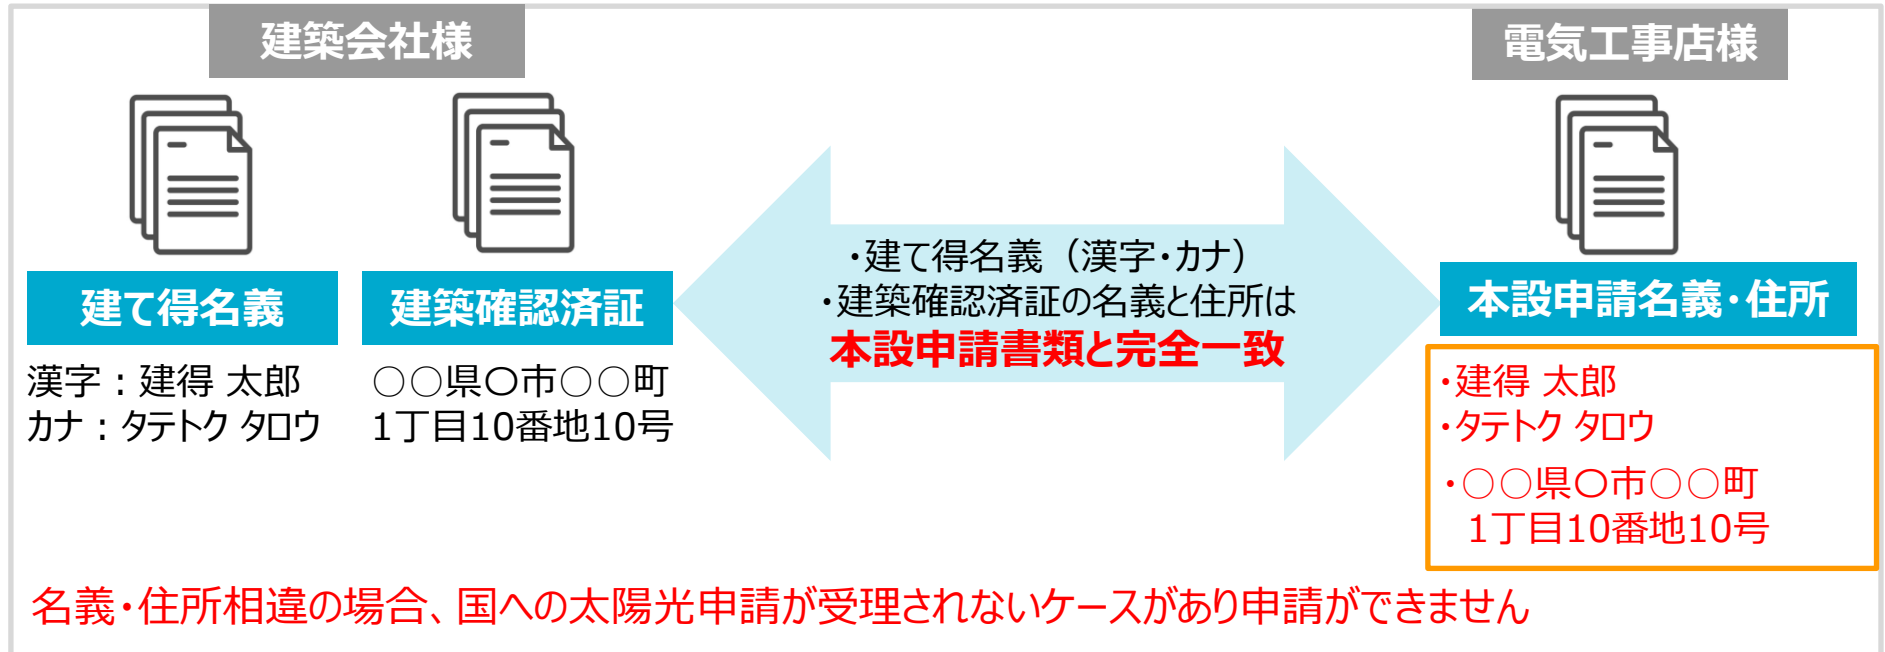

- 建て得お申込み名義（漢字、カナ）と一致する名義で申請
- 複数地番の場合は建物が位置する地番の申請
- 地番表記が「●●の一部」のように未確定で代表地番に含まれる場合は代表地番の申請
- 建築確認不要な地域の場合には建築工事届の地名地番にて申請
- 建築確認済証記載住所(申請住所)が決定したら、

電気工事店様に必ず建て得名義・当該住所で申請するようお伝えください。

＜工事概要＞

■ 分電盤：**太陽光連系用ブレーカー（2次側）タイプ**を設置

① 漏電遮断器（ELB）：**3P3E中性線欠相保護付かつ逆接続可能型**タイプ

※主開閉器容量は、太陽光の定格電流を考慮して選定ください

② 太陽光連系用ブレーカーはパワコン台数分設置（容量は下記参照）

分電盤イメージ



【参考】

・ パワコン容量に見合った台数・ブレーカーを設置してください。

パワコン種	定格電流	設置ブレーカ
4.4 k W	23A	30A
5.5 k W	28.7A	40A

※**竣工後オプションをご採用の方**は「②太陽光連携用ブレーカー」を
分電盤横フリーBOX内に設置することも可（ブレーカー1次側までの配線は対応要）

<工事概要>

■ 分電盤：リミッタースペース付タイプを設置

① 配線用遮断器（MCCB）：リミッタースペースに設置（3P3E 逆接続可能型・丸端子仕様）
※②のELBと同容量 50A以上 100A以下

② 漏電遮断器（ELB）：3P3Eまたは3P2E 中性線欠相保護付

③ 通信用BOX電源用ブレーカー：2P1E 20A×1 予備回路の確保

④ ヒーター電源用ブレーカー：2P1E 20A×1 予備回路の確保

※参考 9.8 kWhタイプ蓄電池 消費電力420w 8℃付近で動作



※『スマイル・ライフ・バリュー』とは違い2次側に太陽光ブレーカー設置は不要

※竣工後オプションをご採用の方は「①配線用遮断器」を分電盤横フリーBOX内に設置することも可

＜工事概要＞

■分電盤：リミッタースペースとフリースペース付タイプを設置（大形フリースペース2個付も可）

- ① 配線用遮断器（MCCB）：リミッタースペース設置 50A以上（3P3E 逆接続可能型・丸端子仕様）
- ② 漏電遮断器（ELB）：3P3Eまたは3P2E 50A以上 100A以下 中性線欠相保護付
- ③ 太陽光連系用ブレーカー：フリースペースに設置（ELB 30A 3P3E逆接続可能型）
- ④ 通信用BOX電源用ブレーカー：2P1E 20A ×1 予備回路の確保
- ⑤ ヒーター電源用ブレーカー：2P1E 20A ×1 予備回路の確保 ※参考 9.8 kWhタイプ蓄電池 消費電力420w 8℃付近で動作


※分電盤と①～⑤のブレーカーはご準備ください

①MCCB（ELB可） 3P3E 50A以上

- ・逆接続可能型
- ・負荷側ELBと同容量
- ・丸端子仕様



同容量

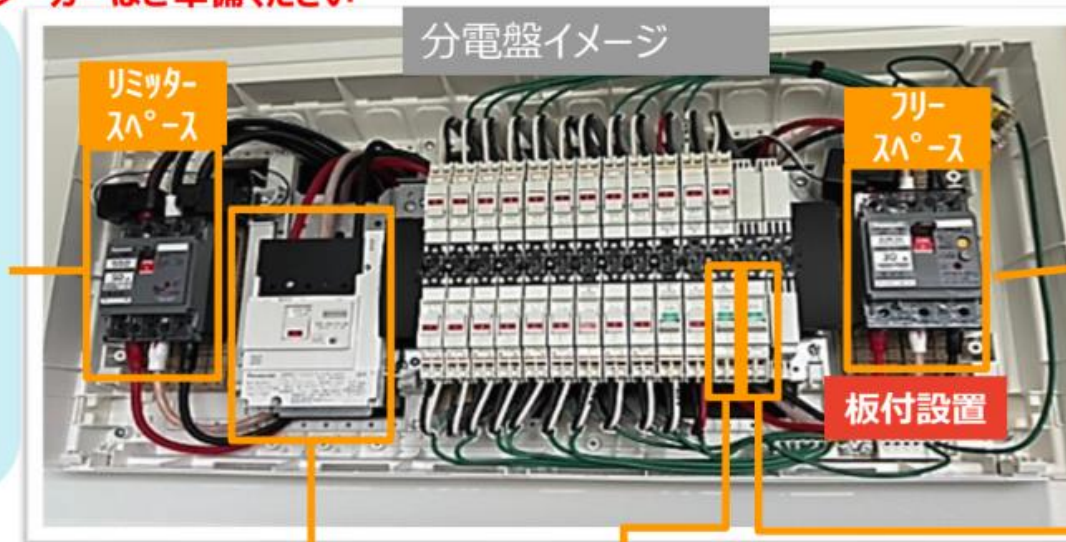

②ELB
3P3Eまたは3P2E
50A以上100A以下
中欠付

④通信用BOX電源用ブレーカー
2P1E20A×1
回路名：通信BOX

⑤ヒーター電源用ブレーカー
2P1E20A×1
回路名：蓄電池ヒーター

③太陽光連系用 ブレーカー ELB 30A 3P3E 逆接続可能型




分電盤直結
タイプではないもの
配線接続は当社施工

※竣工後オプションをご採用の方は「上記①③」を分電盤横フリーBOX内に設置することも可

まとめ 分電盤仕様

シリーズ	商品構成		貴社でご準備頂くもの					
	製品	パワコン	①分電盤	②MCCB	③ELB	④太陽光ブレーカー	⑤通信用BOX回路	⑥蓄電池ヒータ回路
スマイル ライフ バリュー	太陽光のみ	①4.4 k W×1台 ②5.5 k W×1台 ③4.4 k W×2台 ④4.4 k W×1台 5.5 k W×1台	太陽光ブレーカー付分電盤	不要	3P3E 逆接続可能型	①30A×1個 ②40A×1個 ③30A×2個 ④30A×1個 40A×1個	不要	不要
でんち	太陽光蓄電池	5.5 k W×1台	リミッタースペース付分電盤	・3P3E ・逆接型 ・丸端子仕様 ・負荷側ELBと同容量	・3P2E ・中欠付	不要	空き回路 20A × 1	空き回路 20A × 1
でんち プラス	太陽光蓄電池	・4.4 k W×1台 ・5.5 k W×1台	①リミッタースペースとフリースペース付分電盤 ②大形フリースペース付分電盤	・3P3E ・逆接型 ・丸端子仕様 ・負荷側ELBと同容量	3P2E 中欠付	フリースペースに 30A×1個	空き回路 20A × 1	空き回路 20A × 1

- ・円滑な工事の為「建て得の商材」「電気工事店様へのおねがい」
「太陽光ブレーカーの容量と台数、パワコンの定格出力」
を事前に電気工事店様に共有をお願いします

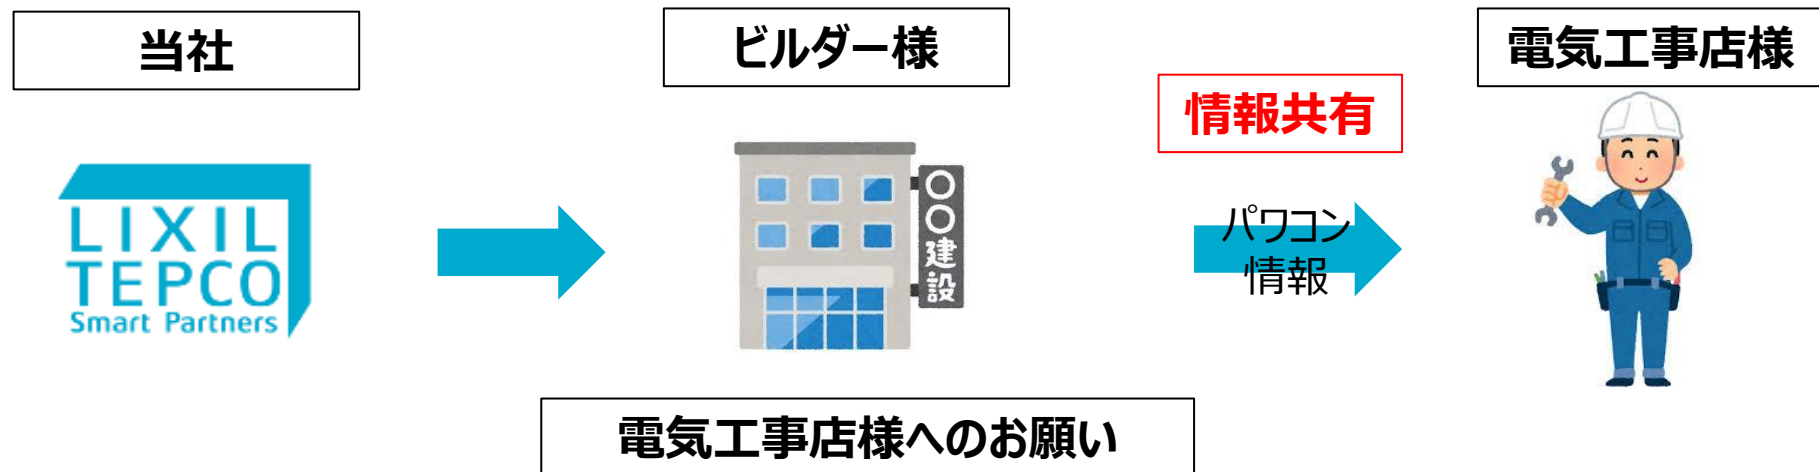

【重要】

《建て得》電気工事店様へのおねがい

- 申請後、必要書類を弊社に送付ください。送付いただいた後、電力会社と国へ太陽光発電の申請に入ります。申請通過後、発電開始となるため、本設書類の上標7日前までにビルダー様より弊社にご提出いただくようご協力をお願いいたします。

※ ビルダーのみなさまへ

- ・当資料が必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。
- ・弊社の電気料金プランをお申込みされなかった場合も、本設書類を太陽光発電の申請に使用しますので、ご提出をお願いいたします。

【重要】建て得でんち

電気工事店様へのおねがい

- 本設の申請は各地域の電力会社をお願いいたします。
- 申請後、必要書類を弊社に送付ください。送付いただいた後、電力会社と国へ太陽光発電の申請に入ります。申請通過後、発電開始となるため、本設書類の上標7日前までにご提出にご協力をお願いいたします。

※ ビルダーのみなさまへ

- ・当資料が必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。
- ・弊社の電気料金プランをお申込みされなかった場合も、本設書類を太陽光発電の申請に使用しますので、ご提出をお願いいたします。

【重要】建て得でんちプラス

電気工事店様へのおねがい

- 本設の申請は各地域の電力会社をお願いいたします。
- 申請後、必要書類を弊社に送付ください。送付いただいた後、電力会社と国へ太陽光発電の申請に入ります。申請通過後、発電開始となるため、本設書類の上標7日前までにご提出にご協力をお願いいたします。

※ ビルダーのみなさまへ

- ・当資料が必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。
- ・弊社の電気料金プランをお申込みされなかった場合も、本設書類を太陽光発電の申請に使用しますので、ご提出をお願いいたします。

- パソコン種・台数記載有**

[illegible]

- ### ① PV図面



②発電シミュレーション



【設備仕様】					
建物の概要情報				エネルギー	
建築年度	敷地面積	床面積	34 42.0		CGL-379AC
用途	用途	延床面積	127 42.0	北側	(CGL-379AC)
					枚数 10 枚
					枚数 15 枚
					枚数 20
パワーファンディンク				システム管理	
CGL-379AC				2 台年 90.0%	電源入力有無 有
				電源出力有無 有	B.25 kW

モジュール品種・枚数

システム容量

パワコンの品番・台数・変換効率

・弊社より本設資料ご提供依頼のメール

または受領時の受領メールに、パワコン種については記載があります。

【建て得】 ○○様 邸本設電気申請書類審査結果のお知らせ

この度は電気本設資料をご提供いただきまして、ありがとうございました。
お送りいただいた資料をもとに太陽光発電申請のお手続きを進めさせていただきます。
なお、電力会社に申請いただいた本設の内線落成（竣工）連絡ならびに調査日の調整等につきましては、
電気工事店様より管轄電力会社に直接ご連絡くださいますようお願いいたします。

弊社サービスにおける留意事項につきまして資料を添付させていただきます。
必ずご参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。

■本現場の情報

電気契約容量：12kVA
パネル容量：16.51kW
パワコン容量：4.4kW、5.5kW

建て得物件の方

※太陽光ブレーカーの容量は以下にて選定してください。

- ・パワコン容量が4.4kWの場合：30A
- ・パワコン容量が5.5kWの場合：40A

※主開閉器の仕様：3P3E中性線欠相保護付

※太陽光ブレーカーの接続は、必ず2次側最後列にお取り付けくださいますようお願いいたします。

なお、1次側接続の場合は、電力会社より2次側接続へ修正するように是正を求められます。

※太陽光ブレーカーは正しい容量でお取り付けいただきますようお願いいたします。

なお、容量相違の場合は施工ができず、再出向費用をご請求させていただく場合がございます。

受領メールにパワコン種記載

資料管理システムのビルダー様審査画面でも確認ができます。

資料管理システム

資料管理システム

電務メニュー

案内図	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)
確認済証	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)
売買契約書または工事請負契約書	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)
入線位置	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)
パワコン YLE-C_4.4_5.5	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)
分電盤	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)
パワコン用リモコン	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)
非常用コンセント	NG	ご準備が整いましたら、アップロードをお願いします。 (既にご提出の場合はご容赦ください)

非常用コンセント設置例

主幹ブレーカー(ELCB)は分電盤内温度が40℃を超えますと定格電流の80%以下で作動(トリップ)*し、電流を遮断する可能性があります

*一般社団法人日本電機工業会技術資料119号より

パワーコンディショナー 2台(4.4kW+5.5kW) の場合、主幹ブレーカー50Aが作動し、停電する事象がありました。内線設計に際しては、電気設備容量や幹線の許容電流値の他、主幹ブレーカーを取り付ける分電盤の設置場所、温度条件をご考慮願います。

主幹ブレーカーの容量は設置条件を踏まえ、お客様と電気使用見込などをご相談の上、ビルダー様、電気工事店様にてご手配ください。

◆ パワコン容量9.9kWで主開閉器容量50A設置の場合、
パワコン容量9.9kWの場合、主開閉器容量60A以上の設置をおすすめいたします。

※なお、主開閉器契約の場合、お客様に基本料金が変わることをお伝えください。



パワコン①4.4 kW
23 A




パワコン②5.5 kW
28.7 A

計51.7Aの発電電流が発生

- ・弊社からビルダー様への「本設問合せ先」として、**貴社ご担当者様の登録**をお願いします。



お問い合わせ



WEB申込時に登録

担当者情報登録

「本設問合せ先」の貴社のご担当者のご登録を必ずお願いします
※電気工事店登録ではございません

姓 名

担当区分 *

定休日 *
☐ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土 ☐ 日

- ・ご担当者がいない場合は「本設問合せ先」不明となり**本件手続きが滞る可能性**があります。

- ・本設書類のご提出は便利な**資料管理システムアップロードのご使用**をお願いします。

本設書類提出



ログイン

資料管理システム

LIXIL
TEPCO
Smart Partners

管理者ログイン

ログインIDを入力ください

パスワードを入力ください

➡ ログイン

1 - ①ログインID

物件単位のIDとなるため、
受注連絡票をLTSP社で受付後
、発行したIDを**受付メールにて通知**
させていただきます。

1 - ②パスワード

システム利用開始時に
ビルダー様専用のパスワードを発行さ
せていただきます。
物件を跨った共通パスワードです

<ログイン方法>

当システムを利用

するにはID,PWによる認証が必要です Webブラウザを
起動していただき、以下のURLにアクセスしてください。

URL : <https://www.lipcos.jp/lipcos/login>

資料のアップロード方法

提出書類一覧

提出する書類をアップロードしてください。

ファイル選択ボタンをクリックし、ファイル選択ダイアログを表示。

2. 工事関係

- 工程表
- パワコン、入線位置等必要機器取付位置図面
- 現場周辺地図
- 施工現場注意事項
- 現場監督様連絡先

3. 電気関係

- 本設電気申請（控）
- 単線結線図（分電盤図）
- 引込柱番号記載のある引込方法図（中国電力のみ）電柱から分電盤、内部配線情報

4. 事業認定関係

- 建築確認済証
- 売買契約書もしくは工事請負契約書
- 委任状

ファイル名

提出書類名をプルダウンから選択。

複数選択する場合は、ctrlキーを押しながらファイルを選択。

クリックし、ファイル選択を完了させる。

名前	更新日時	種類	サイズ
現場周辺地図1.pdf	2018/12/26 13:38	Adobe Acrobat ...	9 KB
現場周辺地図2.pdf	2018/12/26 13:39	Adobe Acrobat ...	9 KB

ファイル名(N):

開く(O) キャンセル

電力本設申請書類審査結果は、メールから資料管理システムにログインをし詳細を確認をお願いします。審査結果のお知らせのメール件名は以下になります。

【建て得_ご修正のお願い】 ○○様邸本設電気申請書類審査結果のお知らせ

→資料の修正が必要なもの

【建て得】○○様邸本設電気申請書類審査完了のお知らせ

→審査完了しているもの

【建て得_ご修正のお願い】〇〇様邸本設電気申請書類審査結果のお知らせ
メール本文に審査結果の確認・修正をしていただくためのページへアクセスするURLを押下いただけます

【建て得】 本設電気申請書類審査結果のお知らせ

【建て得連絡_送信専用】 <no-reply@lipcos.jp>
10:19

宛先: 様
様

本設電力申請書類結果メール《no-reply@lipcos.jp》が受信できるようにビルダー様にて設定をお願いします。

本設電力申請書類審査結果メールを受信したら、
URLをクリック。
ログイン画面が起動します。

【WEB 申込情報】
WEB 申込番号: 000000001
物件名称: 山田 太郎様邸新築工事
お客様名: 山田 太郎
上棟予定日: 2023/02/10

アップロード状況を確認した結果、一部ご提出頂いていない資料、もしくは修正頂きたい資料がございますので、以下の URL にアクセスして頂き、審査結果をご確認下さい。

■WEB サイト URL : <https://builder.lipcos.jp/lipcos/direct/file-list?id=...>
■ログイン ID :
■パスワード :

審査結果をご確認頂き、資料のアップロードをお願いします。
※本メールと行き違いで既にログイン済みの方は、再度ログインは不要です。

LIXIL
TEPCO
Smart Partners

ビルダー様ログイン

ログインIDを入力してください

パスワードを入力してください

ログイン

メール記載の**ビルダー様専用のログインID、パスワード**を入力。
担当者登録が完了していれば、**ご担当者様専用のID、PWでもログイン**できます。

本設電力申請書類審査結果

↑画面上部はB資料審査結果↑

審査結果をご連絡致します。下記の審査結果をご確認いただき、NG項目のご対応お願い致します。
※アップロードの後、確認・審査を致します。審査結果の反映にお時間を頂戴する場合がございますのでご了承願います。

審査項目	審査結果	依頼内容
本設電気申請（控）	OK	
単線結線図（分電盤図）	NG	3P3E中性線欠相保護付を使用することが義務付けられているのでご修正ください。
引込柱番号記載のある引込方法図	みなし	
配線情報	NG	中国電力様におかれましては、太陽光申請に際しまして配線情報が必要となります。つきましては、添付配線情報例をご確認の上必要情報をお知らせください。
請求書・検針票	OK	

確認事項、依頼内容をご確認いただき、修正対応の程お願いいたします。

- ・項目種類
- ・OK
- ・NG
- ・みなし：原則対応不要

メールでお知らせした、**本設電力申請書類審査結果**が資料アップロード画面に表示されます。

修正部の再提出はこちらで資料の再提出をお願いいたします。
再アップロードされるとLTSP社へ自動通知が行われるため、**再審査依頼のご連絡は不要**です。

4.事業認定関係	☐ 建築確認済証	
	☐ 建物の登記事項証明 ※引渡後のリフォームの場合のみ	
	☐ 工事請負契約書または建物の売買契約書	
	☐ 委任状 ※建物が共同所有の場合は同意書が必要	
	☐ お客様の印鑑証明 1通（発行1か月以内）	
	☐ 住居番号付定通知書 ※住居表示実施地域の場合のみ	
	☐ 事業認定変更手続用委任状 ※住居表示実施地域の場合のみ	
	☐ お客様の印鑑証明 1通（発行1か月以内） ※住居表示実施地域の場合のみ	

提出書類一覧

提出する書類をアップロードしてください。

1.契約書情報内の書類は、(ltspuser@livil.com)宛までメールにてご提出ください。

※提出する書類名を選択してください。

登録

【建て得】●● 太郎様邸本設電気申請書類審査完了のお知らせ 本設電力申請書類のご提出審査完了もメールでお知らせします。

テストビルダー

資料 担当者 様

工事 担当者 様

本設 担当者 様

テスト電気工事店

電気 担当 様

※電気工事店さまに当内容を共有いただきますようよろしくお願いいたします

【注意】

このメールはシステムより自動配信されています。

返信は受付できませんので、ご了承ください。

いつも大変お世話になっております。

LIXIL TEPCO スマートパートナーズ【電設チーム】です。

この度は電気本設資料をご提供いただきまして、ありがとうございました。

お送りいただいた資料をもとに太陽光発電申請のお手続きを進めさせていた
なお、電力会社に申請いただいた本設の内線落成（竣工）連絡ならびに
電気工事店様より管轄電力会社に直接ご連絡くださいますようお願いいた

弊社サービスにおける留意事項につきまして資料を添付させていただきます。

必ずご参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。

■本現場の情報

電気契約容量：10kVA

パネル容量：8.8kW

パワコン容量：4.4kW

建て得物件の方

※太陽光ブレーカーの容量は以下にて選定してください。

・パワコン容量が4.4kWの場合：30A

・パワコン容量が5.5kWの場合：40A

※主開閉器の仕様：3P3E中性線欠相保護付

※太陽光ブレーカーの接続は、必ず2次側最後列にお取り付けくださいますようお願いいたします。

なお、1次側接続の場合は、電力会社より2次側接続へ修正するように是正を求められます。

※太陽光ブレーカーは正しい容量でお取り付けいただきますようよろしくお願いいたします。

なお、容量相違の場合は施工ができず、再出向費用をご請求させていただく場合がございます。

※現場設置のパワコンが変更となった場合、ブレーカー台数・容量が変更となることがございます。

※電気契約容量の変更が必要な場合はご連絡をお願いします。

ご不明点等ございましたら、下記のメールアドレスにてお問い合わせいただけますようお願いいたします。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

株式会社 LIXIL TEPCO スマートパートナーズ 電設チーム

本設申請資料の
提出方法は
こちらの動画へ

ご準備いただく分電盤の
ご留意点について



当社に提供いただく
資料について



株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズホームページ

①こちらから

ZEHをお得に建てるなら
建て得

サービスラインアップ 建て得とは? 工務店を探す お施主様事例 よくある質問 カタログ閲覧 建て得みらいクラブ 会社概要

建て得
マイページ

ビルダー様
向けページ

LTSP協力
施工店様専用

LTSP太陽光設置ガイドライン

PDF

「建て得」ビルダー様向け本設申請に関するマニュアル

この資料は、ビルダー様による「本設資料提出方法のご説明」に関する必要書類や機器類に関して記載しております。

ビルダー様へのお願い



本設資料提出方法のご説明(説明会資料)

PDF


本設資料提出方法のご説明(説明会動画)

動画


②下にスクロールいただくとこちらが出現します。

- ・分電盤・太陽光ブレーカーのご準備については、「設計ガイド」に記載しております

「建て得スマイル・ライフ・バリュー」

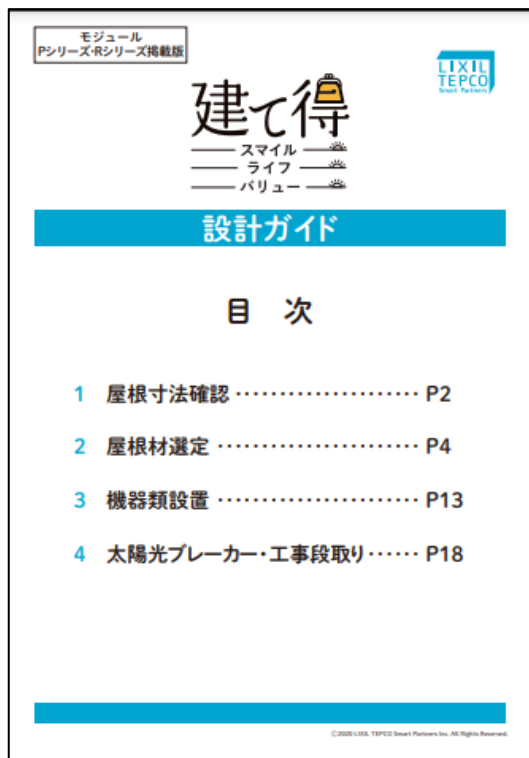

「建て得でんち」「建て得でんちプラス」

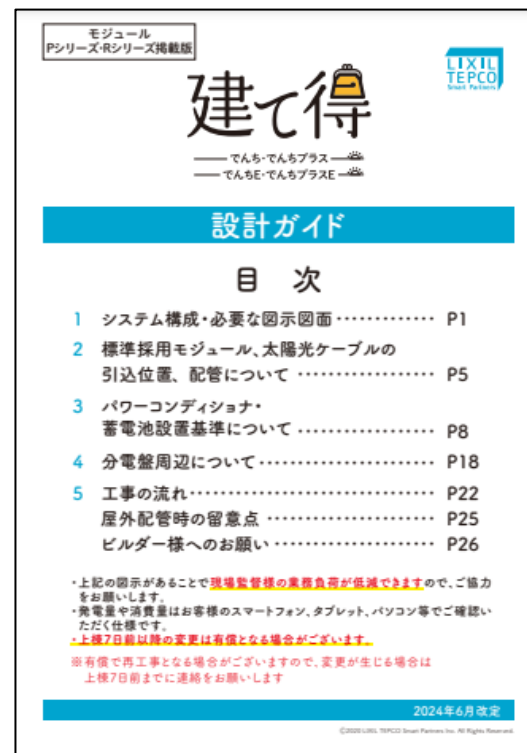

【掲載先】

・弊社HP | 建て得 | ビルダー様向け資料一覧 |

<https://www.lixiltepcos-sp.co.jp/builder/index.html#03>

- 弊社への提出に必要な書類についての詳細説明資料を**必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。**

「建て得スマイル・ライフ・バリュー」

【重要】

《建て得》電気工事店様へのお願い

- 申請後、必要書類を弊社に送付ください。送付いただいた後、電力会社と国へ太陽光発電の申請に入ります。申請通過後、発電開始となるため、本設書類の上棟7日前までにビルダー様より弊社にご提出いただくようご協力をお願いいたします。

※ ビルダーのみなさまへ

- ・当資料が必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。
- ・弊社の電気料金プランをお申込みされなかった場合も、本設書類を太陽光発電の申請に使用しますので、ご提出をお願いいたします。

「建て得でんち」

【重要】建て得でんち

電気工事店様へのお願い

- 本設の申請は各地域の電力会社をお願いいたします。
- 申請後、必要書類を弊社に送付ください。送付いただいた後、電力会社と国へ太陽光発電の申請に入ります。申請通過後、発電開始となるため、本設書類の上棟7日前までのご提出にご協力をお願いいたします。

※ ビルダーのみなさまへ

- ・当資料が必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。
- ・弊社の電気料金プランをお申込みされなかった場合も、本設書類を太陽光発電の申請に使用しますので、ご提出をお願いいたします。

「建て得でんちプラス」

【重要】建て得でんちプラス

電気工事店様へのお願い

- 本設の申請は各地域の電力会社をお願いいたします。
- 申請後、必要書類を弊社に送付ください。送付いただいた後、電力会社と国へ太陽光発電の申請に入ります。申請通過後、発電開始となるため、本設書類の上棟7日前までのご提出にご協力をお願いいたします。

※ ビルダーのみなさまへ

- ・当資料が必ず電気工事店様のお手元に届きます様、ご配慮願います。
- ・弊社の電気料金プランをお申込みされなかった場合も、本設書類を太陽光発電の申請に使用しますので、ご提出をお願いいたします。

【掲載先】

- 弊社HP | 建て得 | ビルダー様向け資料一覧 |

<https://www.lixiltepcos-sp.co.jp/builder/index.html#03>

- 弊社からビルダー様担当者に送信しますキックオフメールに添付されています。

電気工事店様への直接連絡について

2026/6/1よりWeb申込導線上で直接連絡を「同意する」にチェックいただいた場合、弊社より電気工事店様にキックオフメールやご連絡をしています。

注意：直接連絡は本設提供資料に限ります。その他資料については今まで通りビルダー様へご確認のご連絡をいたします。

電気工事・申請の依頼をする**貴社の担当者様**（本設問合せ先 担当者）＊

🔍 選択

🗑️ 選択クリア

担当区分 事務

担当者役割 本設問合せ先

👤 担当者様名 佐藤 三郎

📞 携帯電話番号 090-0003-0003

✉️ メールアドレス ex3.s.sato@example.com

📧 申込受付メール ☒ 受信する

定休日 水

LTSPから電気工事店様に以下の内容を直接連絡することを同意しますか？

※ 同意いただける場合は電気工事店様に、以下について予めご対応ください。

- ・ LTSPよりメールが届くことを事前にお知らせください。
- ・ 上棟7日前まで本設書面の提出が必要なことを事前にお知らせください。
- ・ 建て得に伴い電気工事が発生する事前にお知らせください。
- ・ その電気工事を電気工事店様にご依頼ください。

※ 宛先CCにも住宅会社様宛にもご依頼メールが発送されます。

＜直接ご連絡する内容＞

- ① 建て得に伴う分電盤工事のご依頼詳細
- ② 太陽光申請に必要な書類の催促、及び、修正のお願い

☒ 同意する（電気工事店様 了承済）

☐ 同意しない（自社で連絡・調整を行う）

＜電気工事店様への直接連絡を希望される場合のお願い＞
事前にビルダー様から電気工事店様へ以下のご案内をお願いします。

- ・ 今後弊社より直接電気工事店様にメールが届くことをお伝えし、了承いただいた上でWeb申込導線上で直接連絡について同意いただく
- ・ 本設提供資料の提供及び不備対応は電気工事店様に実施していただく
- ・ 本設提供資料は、上棟7日前までに提供していただくことを伝えていただく

ご清聴
ありがとうございました



需要-低圧申込内容照会

東京電力パワーグリッド株式会社

ログインユーザ: 有限会社

申込情報へ 契約・需要設備情報へ 配電設備情報へ 申込者情報へ その他確認事項へ

配電事業者情報
配電事業者コード

○申込者情報

申込者名義1
申込者名義2
申込者住所
申込者電話番号
申込者郵便番号

需要者名義1
需要者名義2
需要場所
需要場所郵便番号
需要場所丁目
需要場所地区

需要場所
需要場所住所
需要場所郵便番号
需要場所丁目
需要場所地区
需要場所建物名

設計番号
5AAS364

工程状況
入会状況

関連申込番号
設計番号

所定地区番号
09

計量日
09

関連先供給地点特定番号

棟番
棟

号室
号室

棟番
棟

号室
号室

需要者名義1
印鑑証明名義と相違がないかご確認ください

設計番号

需要場所
確認済証住所と相違がないかご確認ください

©2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

戻る

○契約・需要設備情報

▲最上部へ
▼最下部へ

■申込内容		■種別		住宅	灯数/台数	98	区画数	22	アンペアブレーカー電流値	
●計量器を取付ない供給を 未計器区分		希望しない								
協定値		負荷容量				協定負荷容量				
		負荷容量 使用量				小型機器数				
供給方式様式										
主開閉器容量										
引込口配線										
電流監視装置付ブレーカーの設置										
夜間蓄熱機器		電源側(1次側)				負荷側(2次側)				
夜間開閉器		線式				開閉器容量				

主開閉器容量

主計器
100/200V
50 A
16mm²

副計器
計器なし

末計器

型式

引込口配線

東北 1 / 3

©2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights R

©2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

戻る

単線結線図

(3 / 3 ページ)

受付番号	申込番号	2022092601293		申込所	山形県電力センター							
二配約名義	契約種別	供給方式	契約容量	契約決定区分	お 客 さ ま 番 号							
					国数	営業所	市町村	町字	街区	住居	校	館

単線結線図

単線結線図

特記事項田島ブレーカ〜はP20mm20Aとする


30A (10kV用)
30mA 漏れ電
中性で耐過電圧付
パナソニック
BLF250015

OVF
30mm
30A
Dr

CVT
P-20

W

SLB

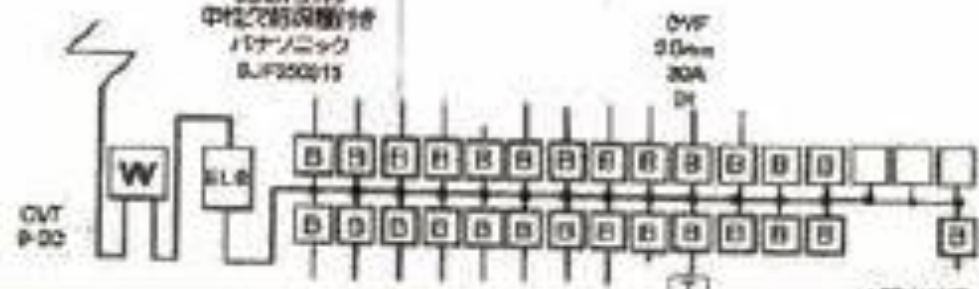

各種連絡事項

・ 照会及び催告の履歴は、当社受付により追跡可能となります。

・ データ更新処理中につき、一部非表示となる場合があります。

受付番号	12518277	受付番号
お客様名		お客様名
必要場所/設置場所		必要場所/設置場所
契約種別	スマートライフプラン (標準)	契約種別 [新]
契約容量 / 電力	10 kVA	契約容量 / 電力

©2017 LIXIL TEPCO Smart F

戻る

分電盤図(標準)

分電盤図(標準)
添付漏れにご注意ください。

標準

CVT 14mm² 3E

(供給)
3rd
設定なし

3rd
50A
逆接続可能

【接続例】

標準あり 標準なし
標準あり/標準なし 標準あり/標準なし
標準あり/標準なし 標準あり/標準なし

【負荷例 容量/工事箇所】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

【凡例】 黒: 100V 白: 100V以外 赤色: 工事あり

【負荷例内訳】

100V回路 100V回路

照明器具等設備 200V40A 3回路

エアコンユニット 200V30A 1回路

冷蔵庫 200V30A 1回路

エアコン 200V30A 1回路

©2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved.

要引込付近図については別紙参照

施工者	住所	Mail 〒 以		PC	
	電気工事店名			携帶	所有者
				組合名称	
				組合員証 番号	
	二階当り			登録番号 届出番号	

不在工事の可否 ☐ 可 ☐ 不可

工事完了後、お支払いをお願いいたします。

☐ 引込で引込事が異なる場合は、チェックしてください		引込柱 1		引込柱 2	
引込柱	002405E2	号柱	低圧	有	号柱 低圧
引込方法	直接引込 (NTT柱)	号柱	(NTT柱) 号柱		
引込方法	(電灯) 既設長さ m (電力) m (深夜) m	(電灯) m (電力) m (深夜) m			
その他	要施工可		屋根素材	スレート	

引込方法

立寄図(引込柱 1)

引込方式	電圧	(電灯) (電力) (深夜)
引込方法	架空	(電灯) (電力) (深夜)
① 立寄	時	(電灯) (電力) (深夜)

計算数値確認(灯・力・深)	
① 灯 電灯	計算数値
② 力 電力	2
③ 深 深夜	既設長さ 2
計算数値確認(灯・力・深)	

[illegible]


新設配工事申込み（申込内容控え）

受付日：2021年10月28日

受付番号	4270
申込日	2021年10月28日
申込所	福島ネットワークセンター
用途（用途）等とその用途	
用途（用途）場所	
用途（用途）署名	
用途（用途）署名カナ	
電柱番号	
ポール（杆）高さ	
ご契約番号	
理由（その他）市町村指定番号	
工事種別	
配工形式別（請求書別）	
配工工事の種別	
引込柱（電灯）	
申込内容	電柱3tylerコース 新設配工
小売電気事業者	中国電力株式会社
新設配工申込理由	
申込理由	
新設配工	
新設配工	
小売電気事業者	
新設配工	
工事費支払方法	
支払方法	前払

引込方法図

付) DV3R 14mm² × 21m

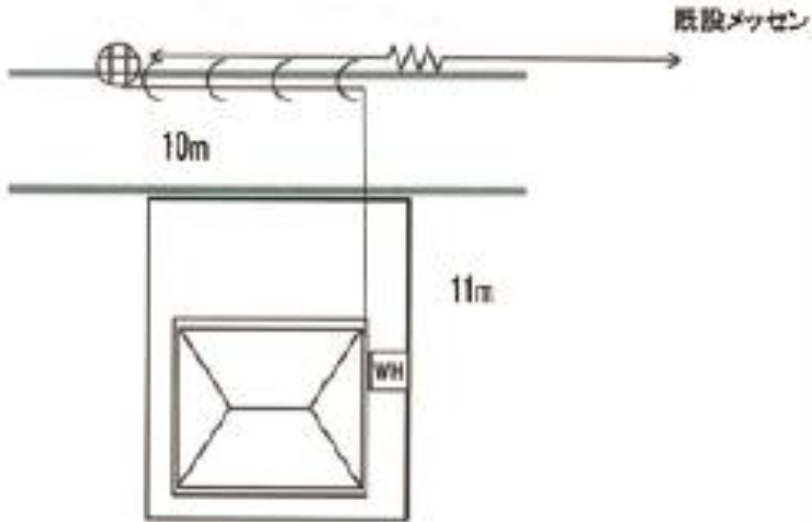


①	引込線 太さ	DV3R 14mm ²
②	引込口配線 太さ	DVT 14
③	開閉器容量	A
④	屋内幹線 太さ 長さ	DVT14 5m
⑤	引込口開閉器 容量	75A 33mA
⑥	ブレーカー二次配線 太さ	7.0 2.5mm ²

引込線 太さ
引込口配線 太さ
屋内幹線 太さ 長さ
引込口開閉器 容量



戻る

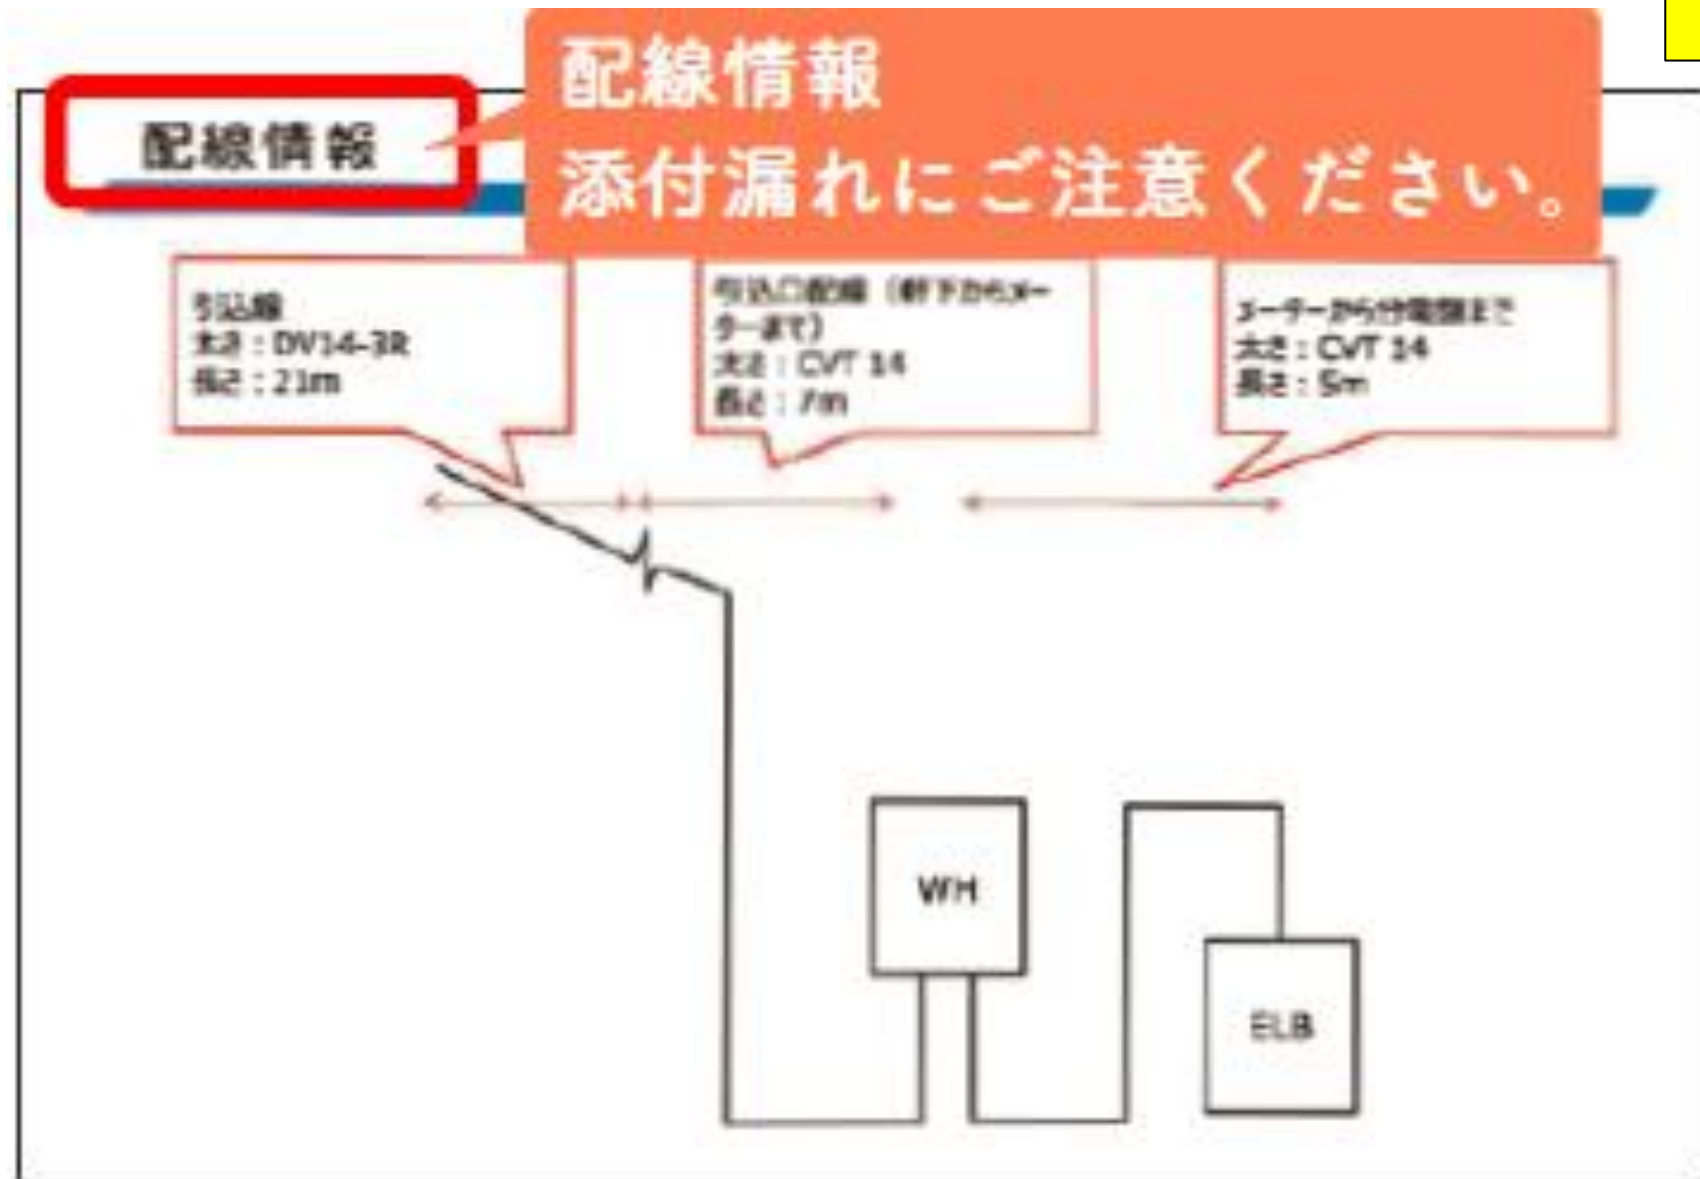

四国電力への本設申請書類のチェックポイント①

四国電力株式会社 御中

電気の供給についてお送りいたします。
なお、申込書及び工事書は下記の電気工事店に
提出します。

従量制

申込番号

申込番号

51140001

基本
種別

供給地点特定番号

契約
種別

工事種別

申込

2022年11月16日

希望送電

2025年11月18日

送電予定

年月日

送電

年月日

工事種別

新設

用途一般住宅

業種

0021

電気設備用別送電サービス

供給方式

単相3線式100V/200V

お客様名

フリガナ

お客さま名

使用場所※建築確認済証の住所

TEL

支払方法

変額検算課への振込

支払者名(様)

〒7716284

管理入

〒7716284

管理入

工事業者コード

住所

TEL

TEL

主任電気工事士氏名(免状No.)

作業者氏名(免状No.)

入力者

現在の臨時契約

旧約契約

設備設備

機器名(メーカー名)

型式

容量

台数

歩留

換算容量計

新コンセント(W)

40

12

480

新白熱灯(W)

55

6

330

新LED照明器具(W)

17

15

255

新単相冷媒エアコン(kW)

三菱E22

MSZ-GV2017

8.0

3

24

新単相冷媒エアコン(kW)

三菱E22

MSZ-GV2017

7.12

3

2136

新エコキュートマイコン型(kW)

アールエス

HE-KS44JQS

2

1

2000

新電気・電磁調理器(kVA)

パナソニック

CH-6AD

5.8

1

5800

戻る

[illegible]

九州 1/2

©2017 LIXIL TEPCO Smart Partners Inc. All Rights Reserved

戻る

